

Hebeschiebetür als Schnellmontage-Kit







Der Rahmen wird in wenigen vorkonfektionierten Teilen geliefert und erst auf der Baustelle verschraubt. Ergebnis: weniger schleppen, schneller montieren, sicherer arbeiten!

- Platzsparender Transport und Vermeidung von Transportschäden
- Häufiger Wegfall von hohen Krankkosten
- Weniger Montagepersonal / Montagekosten
- Aufbau in wenigen Schritten und kürzester Zeit
- Perfekt für schwierige Einbausituationen

ENERGIEWERTE

Erreichbarer U_w -Wert der rubo Hebeschiebetüren / Elementmaß: 3480 x 2410 mm

Glas (warme Kante) / Psi 0,033	U_g	1,10	0,70	0,60	0,50
Klassik	U_w	1,35	1,04	0,97	0,89
Panorama	U_w	1,23	0,91	0,83	0,75
Energie+	U_w	1,25	0,95	0,88	0,80

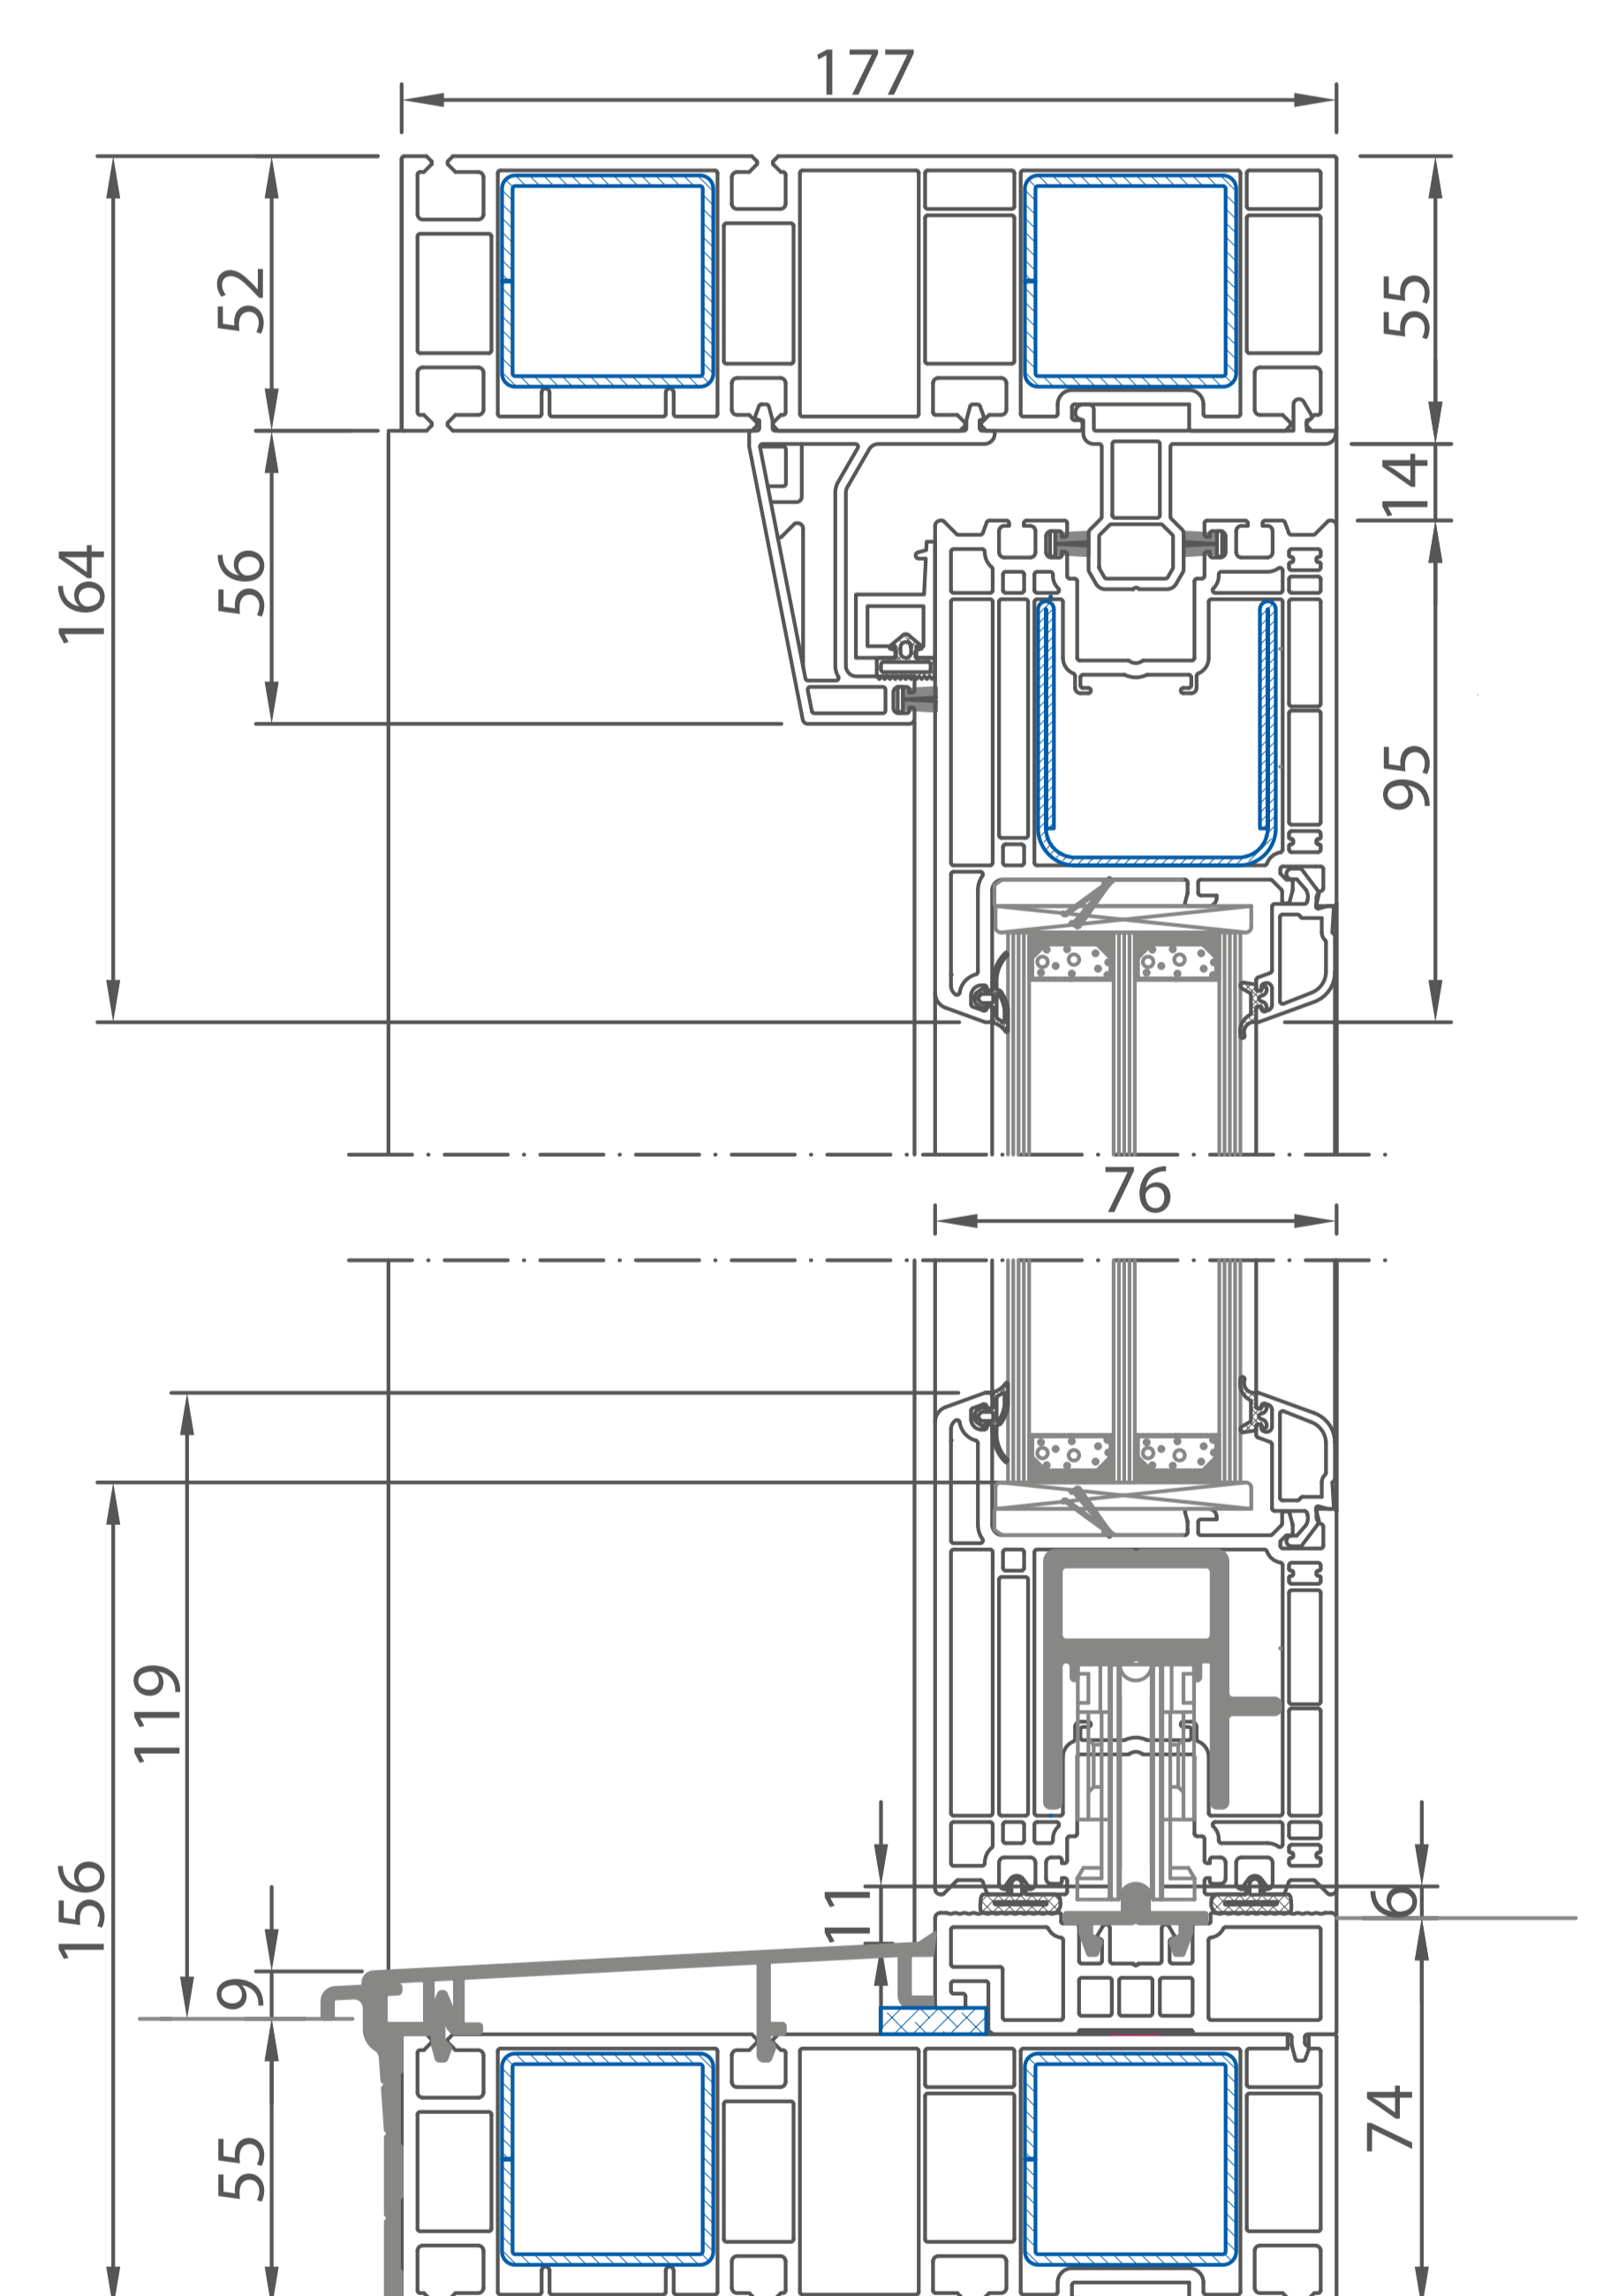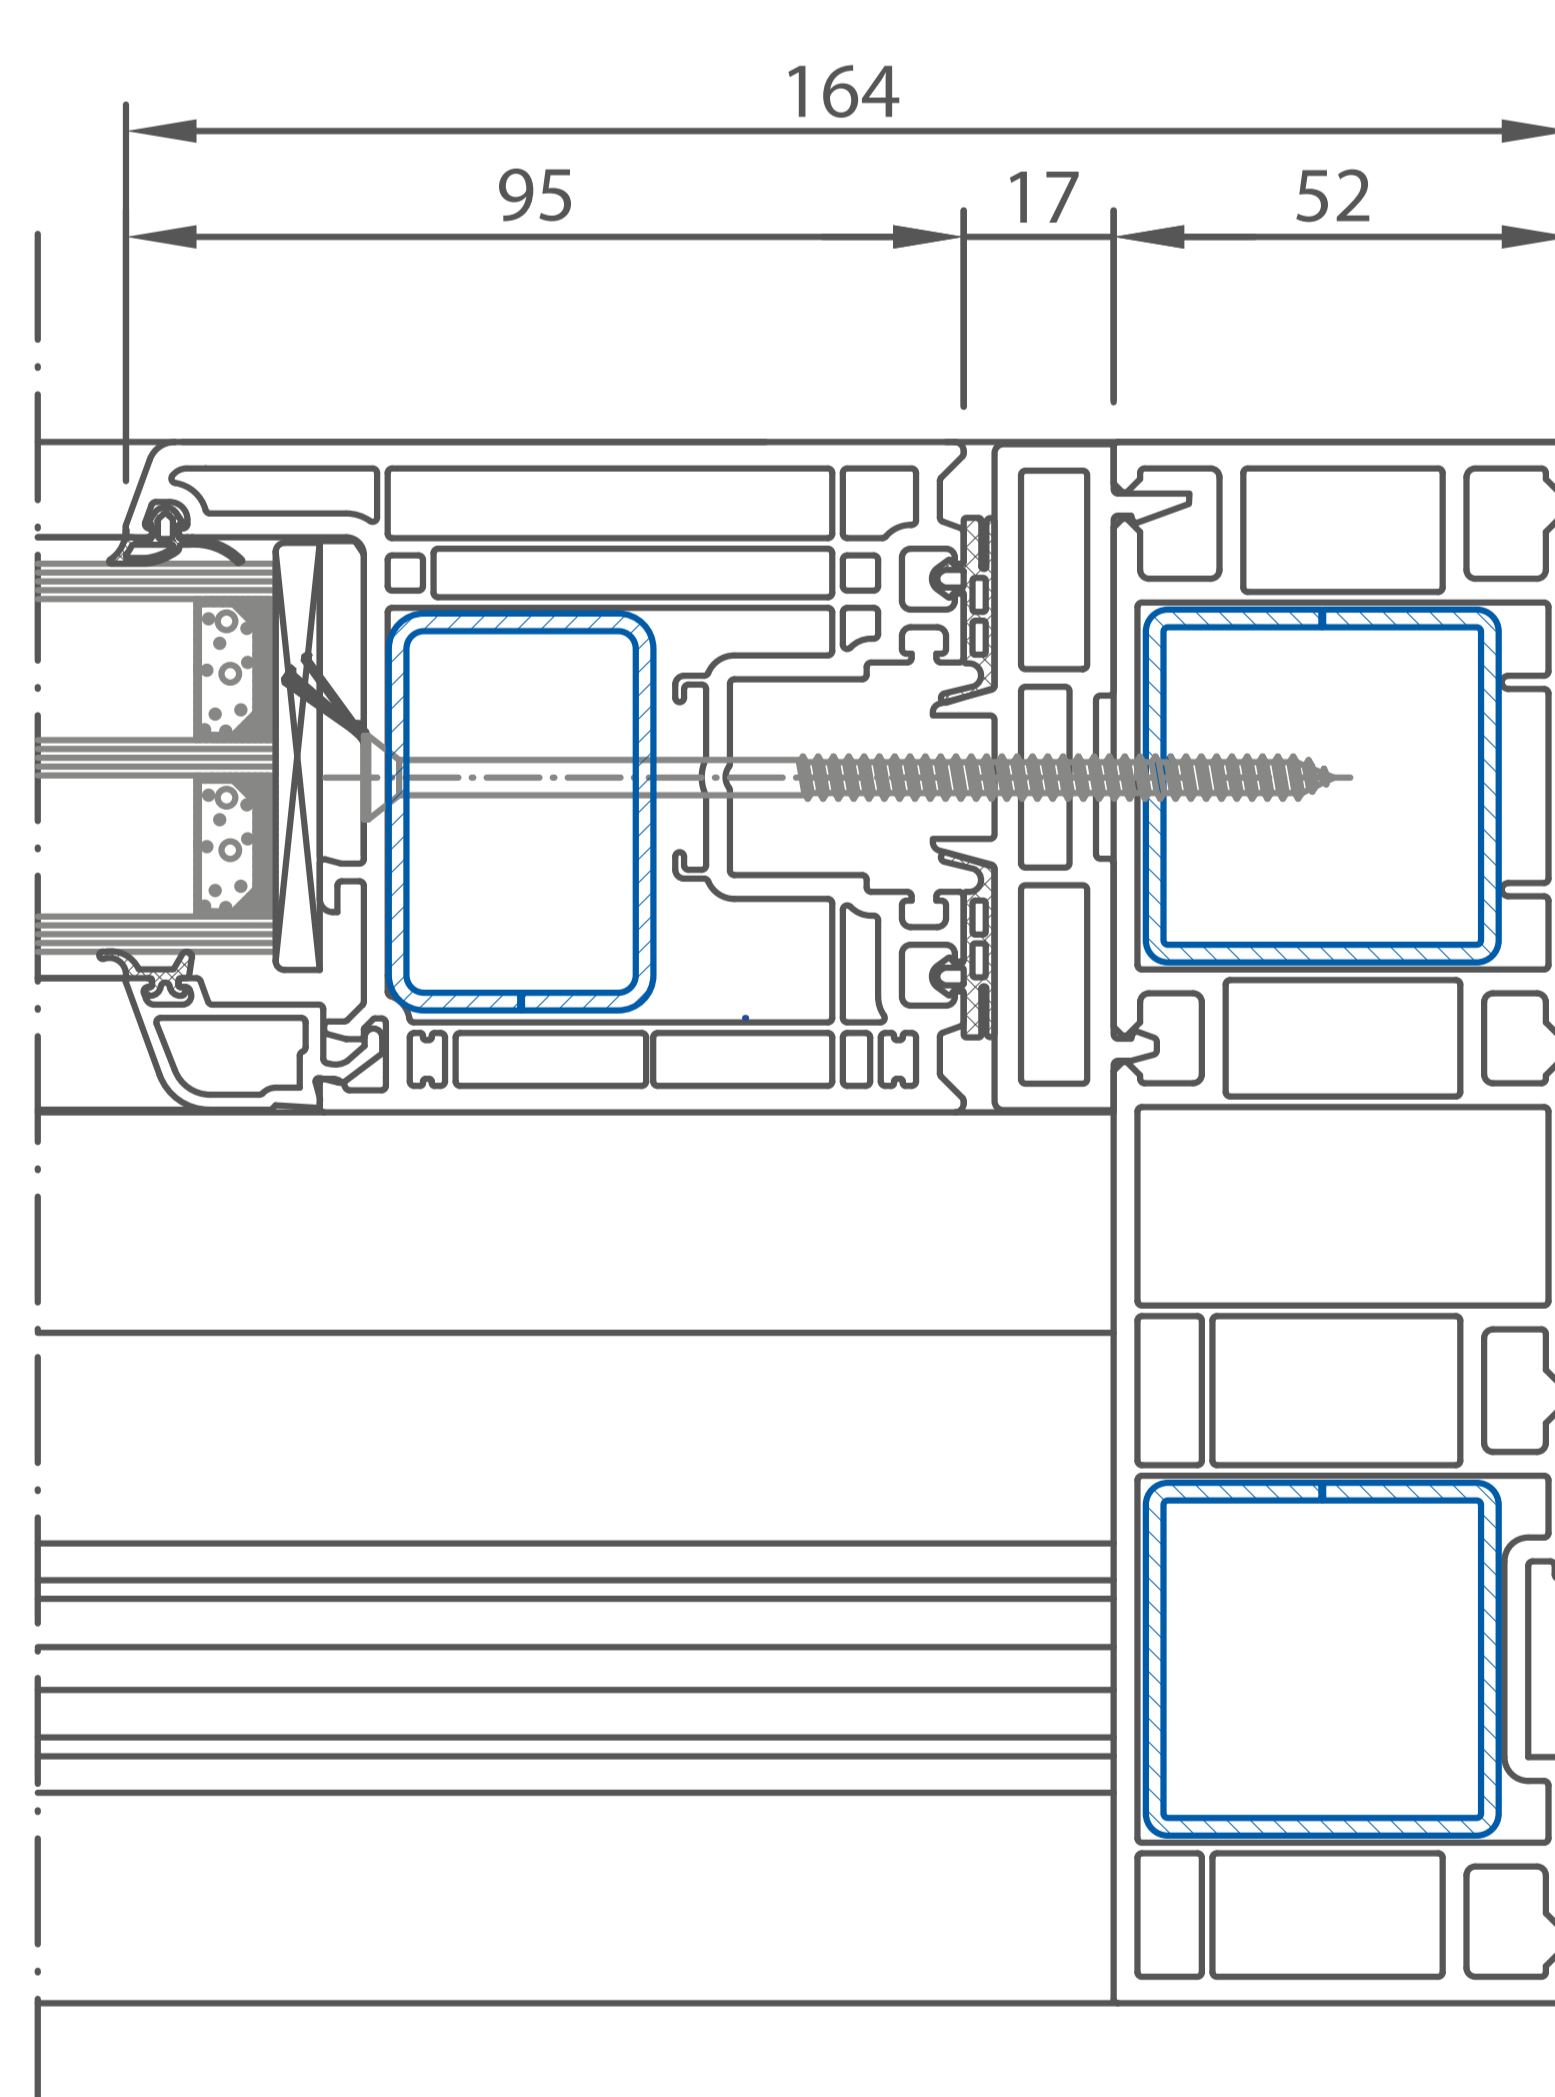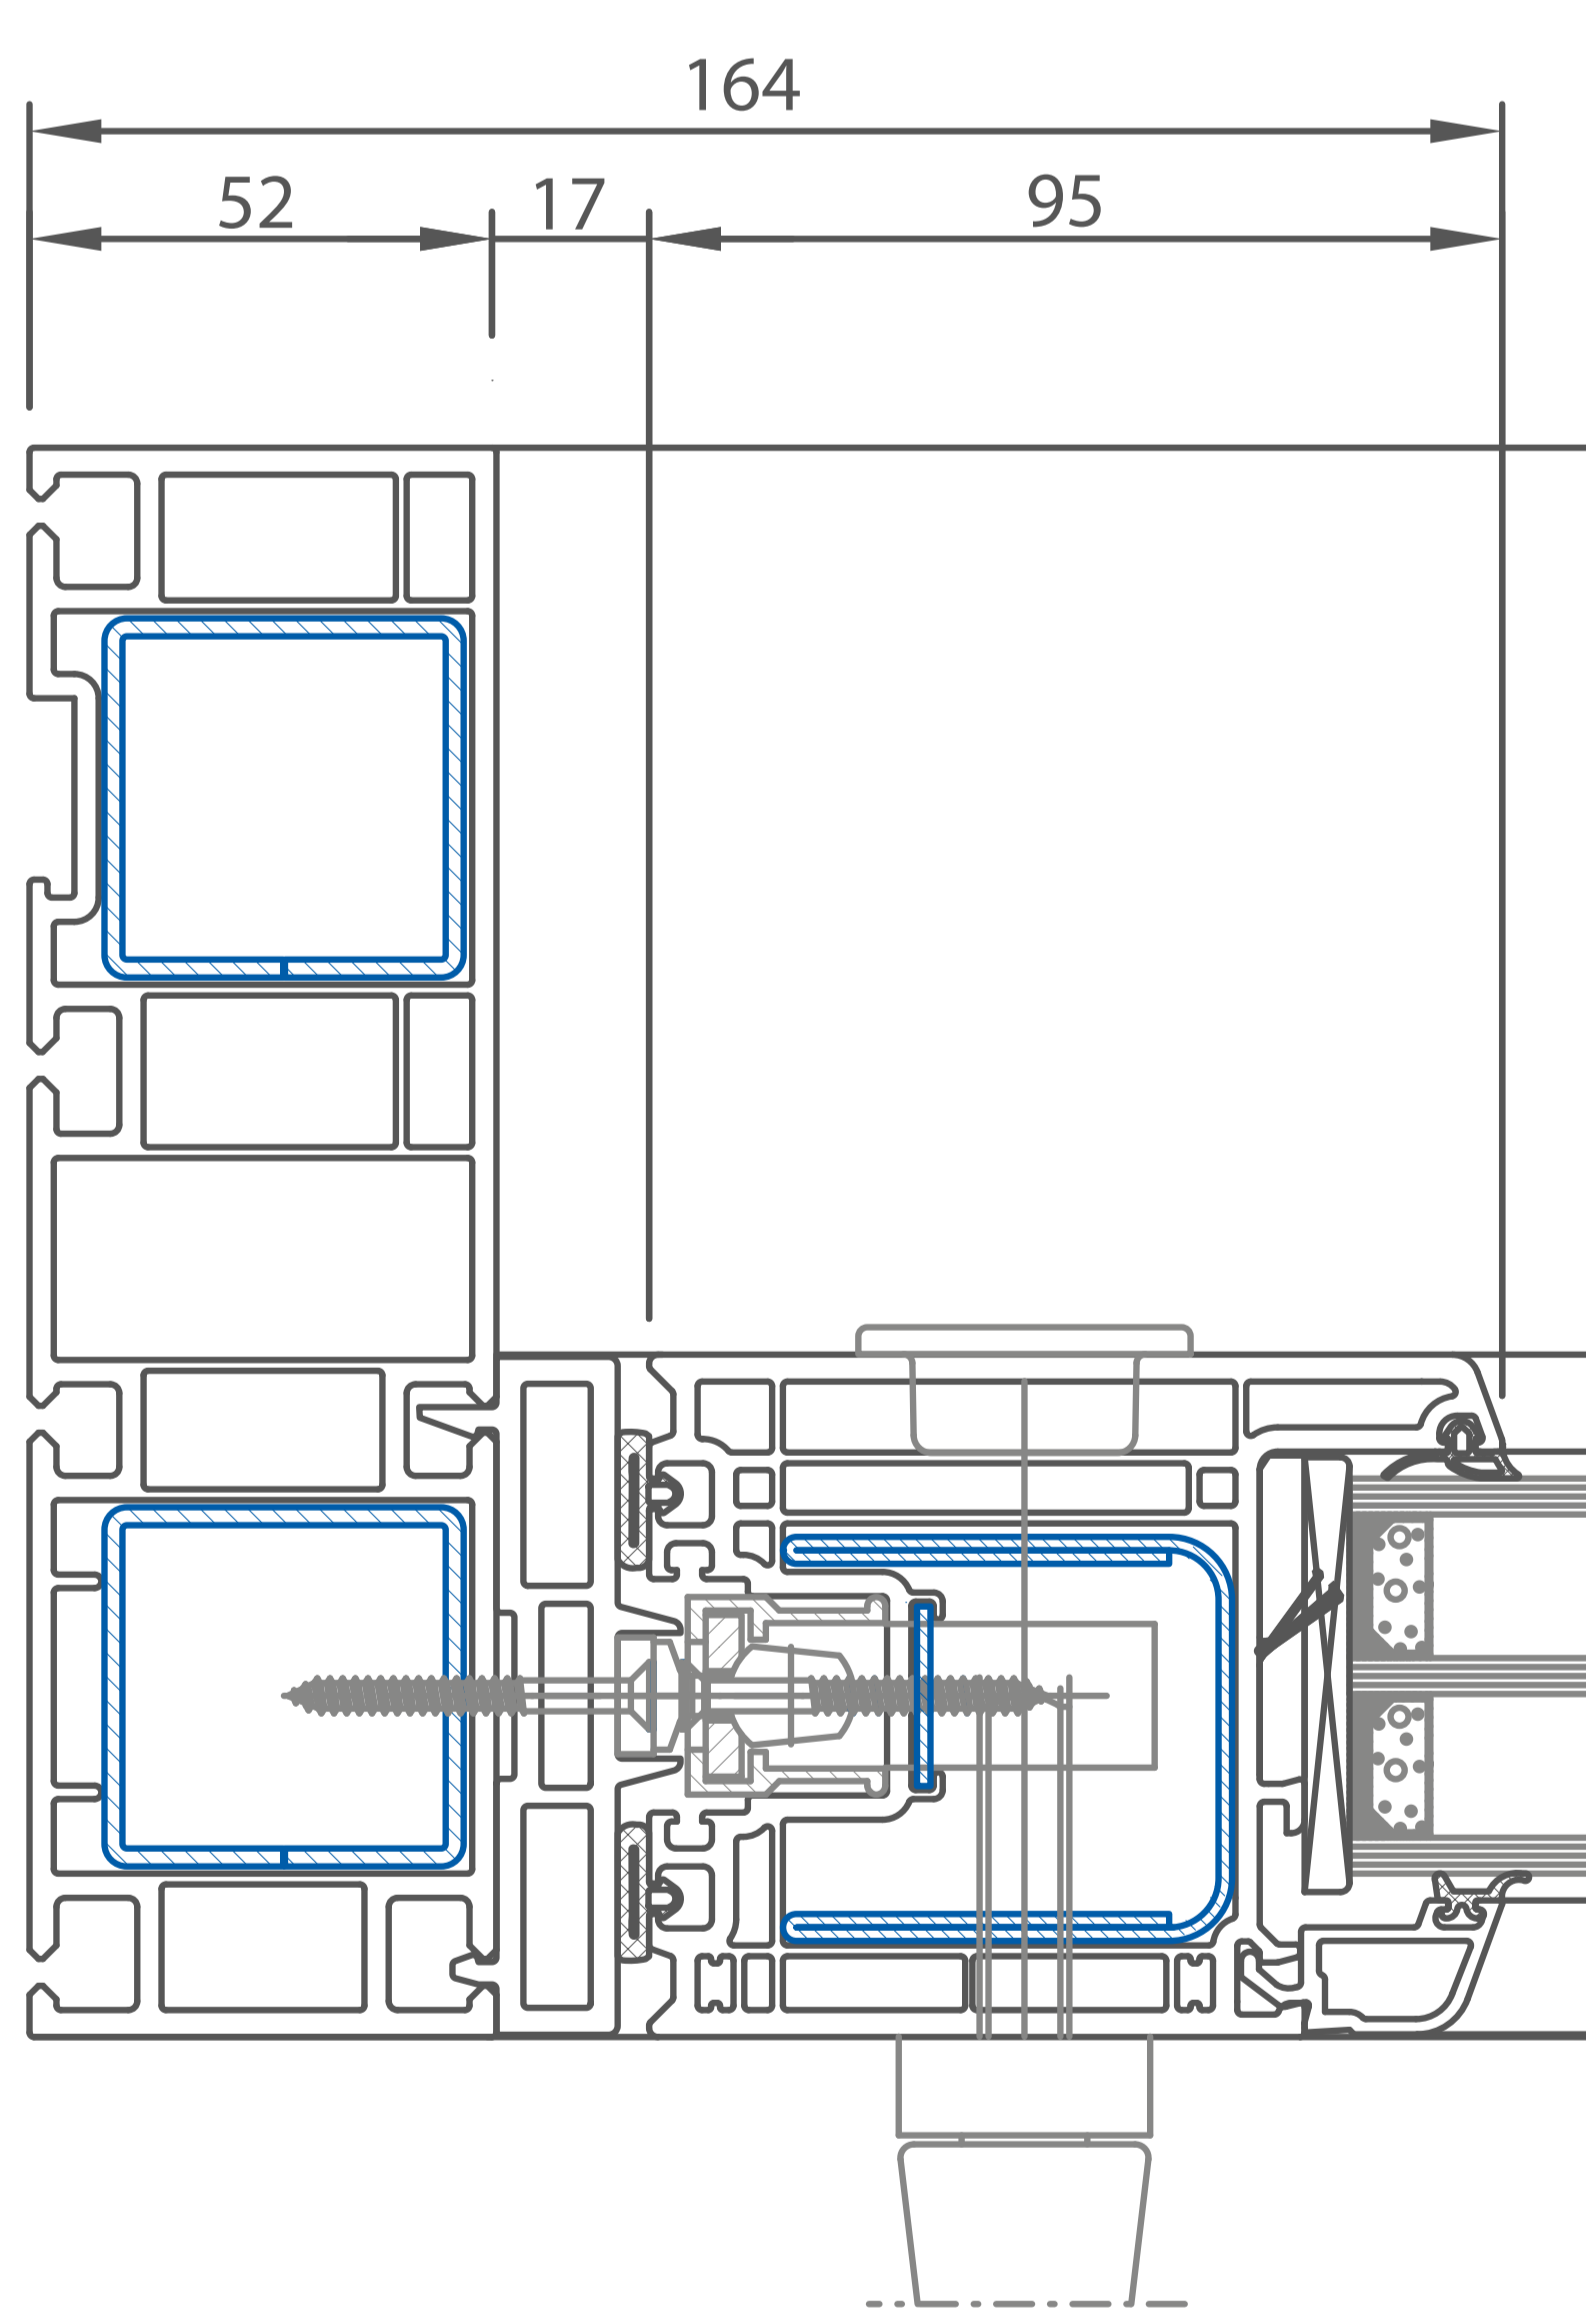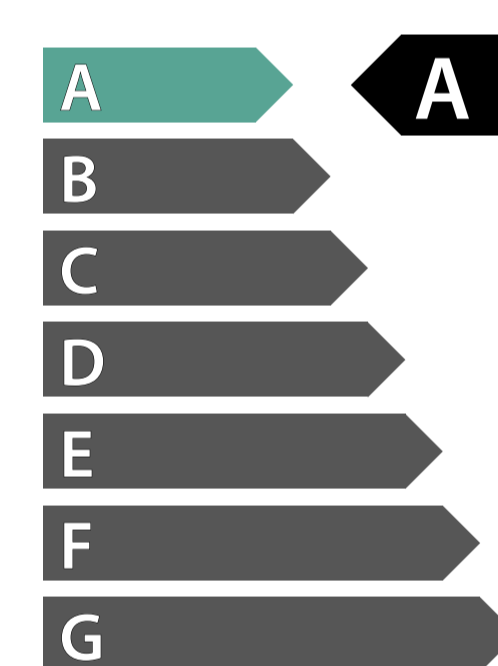

PARTNER
Fensterprofilsysteme